



Nastavitelná korba – montáž

- 1) Z rámu odstraním korbu a na její místo nasadím mechanismus: Nastavitelná korba, kterou přišroubuju pomocí 4x šroubu M8x25 viz obrázek níže.

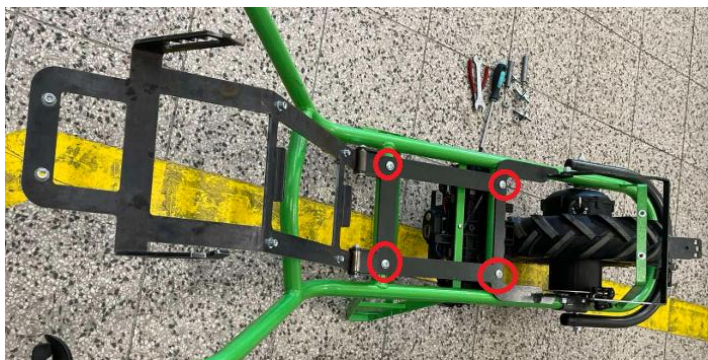


- 2) Na čep nasadím velkoplošnou podložku M10 a zajistím ji pomocí samojistné matice M10. Takto si připravím 2 kusy – matice dotáhnu.



- 3) Horní část sestavy (pohyblivou se zubatici) překllopím nad kolo do pracovní polohy.
- 4) Do připravené podsestavy dle bodu 3 nasadím připravený čep z bodu 2. Čep nasazuji z vnitřní strany zubatice. Čep prostrčím skrz zubatici do oválného otvoru v madlu (čep natočím, tak aby jeho plošky po stranách zapadli do oválného otvoru v madle nastavitelné korby). Na takto připravený čep nasadím z venkovní strany podložku pro šroub M10 a následně nasadím a dotáhnu samojistnou matici M10. Tento postup opakuji na obou stranách kola.



- 5) Do rámu si pomocí vrtáku průměr 4 mm vyvrtám otvory na pružiny (díry vrtám z obou stran podpěry korby).

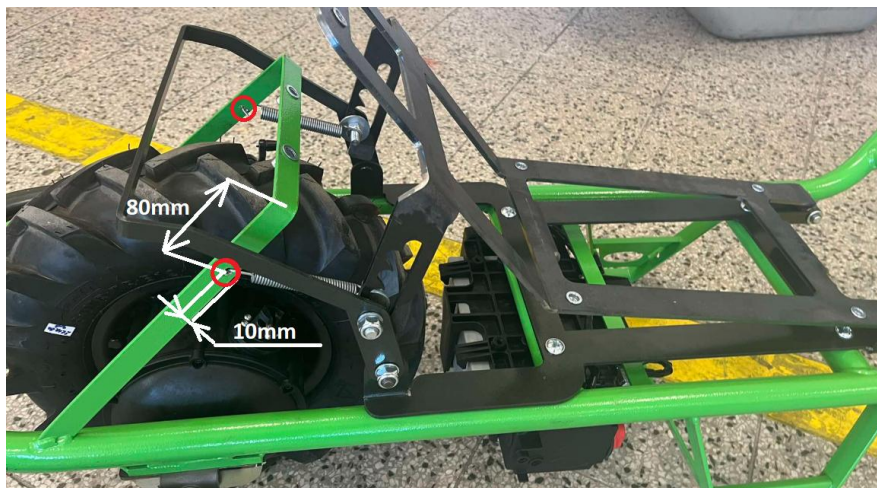

- 6) Do právě vyvrtaných otvorů nasadím jeden konec tažné pružiny a druhý natáhnu na vyčnívající závit čepu viz obrázek.



- 7) Pružiny zajistím pomocí samojistné matice M10 kterou nedotahuji, ale pouze ji zašroubuju tak, aby konec čepu a konec matice (na straně těsnění) byli srovnány do jedné roviny.



- 8) Na mechanismus nastavitelné korby namontujeme korbu pomocí šesti šroubů M8x25, nebo M8x16. Na nastavitelnou korbu je možné namontovat i další příslušenství jako: Mokařovou nastavbu, vyklápěcí mechanismus, atd.

Korbu plechovou 100 l montujeme pomocí šroubu M8x16

Korbu Plastovou 120 l a 200 l montujeme pomocí šroubů M8x25

Mokařovou nástavbu montujeme pomocí šroubů M8x25

Kompatibilní nástavby:

Korba 100 l, 120 l, 200 l.

Mokařová nástavba

Vyklápěcí mechanismus (v případě použití nastavitelné korby a vyklápěcího mechanismu současně, namontujeme na rám Motúčka nejprve nastavitelnou korbu a následně na ni namontuje vyklápěcí mechanismus).

Balení obsahuje:

1x sestavu nastavitelná korba

2x čep

2x tažná pružina

2x velkoplošnou podložku M10
(DIN 440 M10)

2x podložka M10 (DIN 125
M10)

6x samojistnou matici M10 (DIN
985 M10)

10x šroub s čočkovou hlavou a vnitřním šestihranem M8x25 (ISO 7380 M8x25)

6x šroub s křížovou drážkou M8x16 (DIN 967 M8x16)

