


Vyměnitelné přídatné zařízení Plečka

Montáž a používání

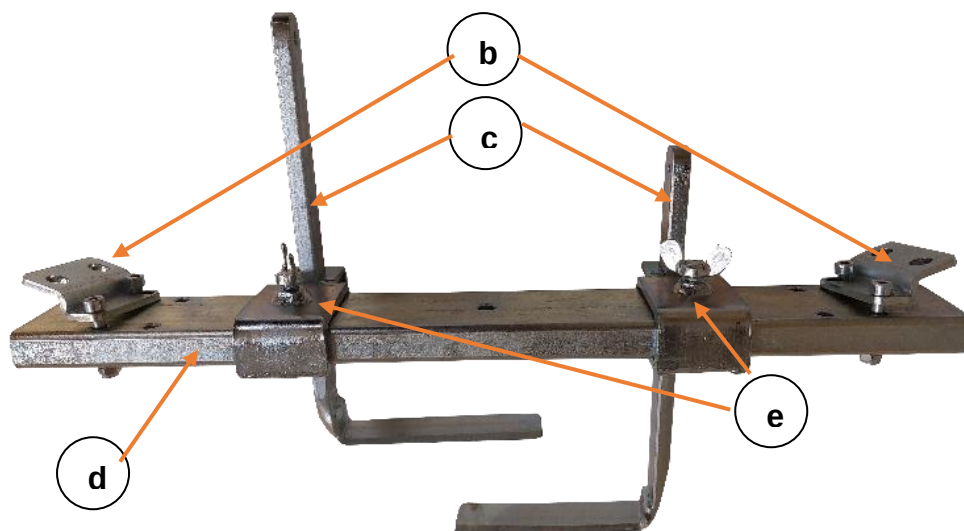


Kompletace Plečky:

Na zkompletovanou lištu (**d**), která má již namontované příložky (**b**) a držáky nože (**e**) je třeba nasadit již pouze plecí nože (**c**) do držáků (**e**) tak, aby byly držáky (**e**) a plecí nože (**c**) v požadované poloze a výšce, a tak je utáhneme přiloženými křídlovými šrouby. Takto sestavenou Plečku nasadíme na Motúčko.

Před montáží přepněte vypínat do polohy OFF/OUT, u starších Motúček vyjměte pojistku.

Obr. 1. Motúčko otočíme tak, aby leželo na korbě. Stojiny jsou vybaveny černými plastovými krytkami s výřezy na vnitřní straně (**a**) dle **obr. 2**. Do těchto otvorů pasují příložky (**b**) Plečky. Odšroubujeme jednu příložku (**b**) úplně, to znamená dva šrouby úplně vytočíme a příložku i šrouby si odložíme stranou. Povolíme dva šrouby druhé příložky (**b**) tak, aby volně hrkala, ale stále byla spojena s Plečkou.

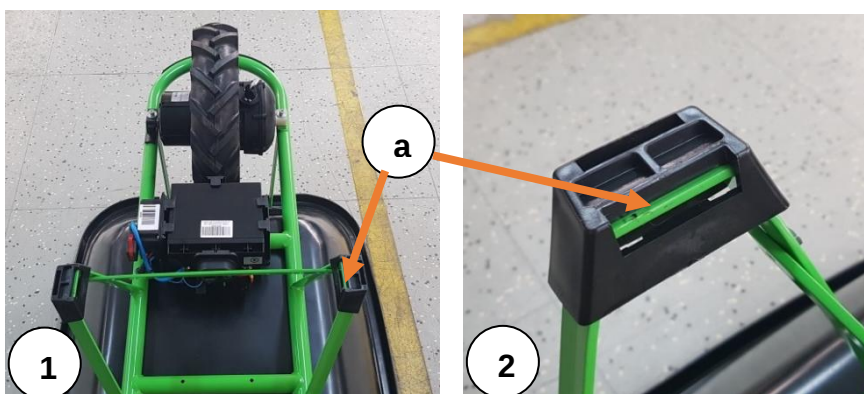

Nasadíme Plečku na nohy podle **obr. č. 3** a příložku **(b)**, která s ním zůstala spojená přitom zasuneme do odpovídajícího výřezu **(a)**. Nyní vezmeme volnou, dříve odšroubovanou příložku **(b)**, zasuneme ji do výřezu krytky **(a)** na druhé stojině a všechny čtyři šrouby postupně zašroubujeme a dotáhneme na fest.

Motúčko otočíme do pracovní polohy a vložíme pojistku zpět do pouzdra. Nyní je Motúčko připraveno k použití.

- **Platové botky NESUDÁVEJTE! Jsou součástí systému upevnění!**

