

Vyměnitelné přídatné zařízení Herkules

Montáž a používání





Před montáží otočte odpojovač do polohy OFF, u starších Motůček vyjměte pojistku.

obr. 1 Odšroubujeme křídlovou matici a vyjmeme spojku a poté též gumovou opěru

obr. 2 Do držáku univerzálního nosiče příslušenství nasadíme vidle Herkules a zajistíme je pomocí spojky s kolíkem, šroubu, dvou podložek a křídlové matice, jež jsou součástí univerzálního nosiče příslušenství.

Po opětovném otočení odpojovače do polohy ON, nebo vložení pojistky zpět je Motůčko připraveno k použití.

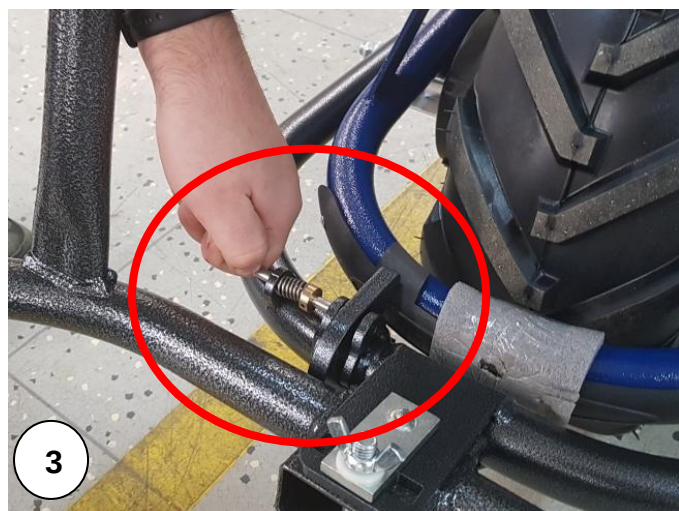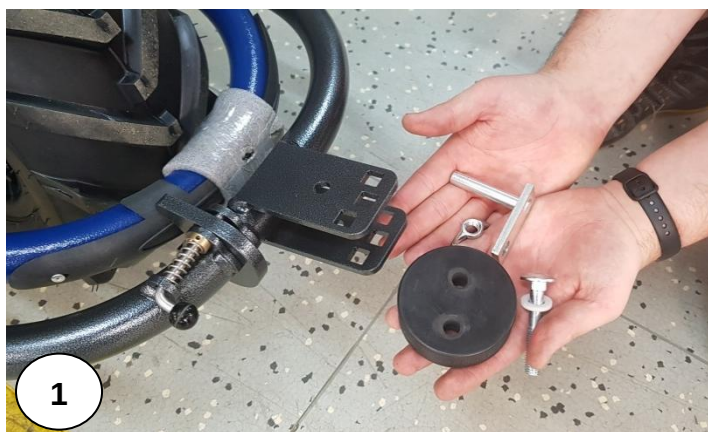

obr. 3 Naložení břemene provedeme následovně: Vytáhneme západku zámku univerzálního nosiče a spustíme vidle na zem.

obr. 4-5 Takto spuštěné vidle zasunete pod břemeno, nebo na ně břemeno položte, navalte. Zvednutím Motůčka, pohybem shodným s vyklápěním do výšky až do charakteristického zacvaknutí západky zajistíte zámek v přepravní poloze. Stlačením rukojetí směrem dolů vyzdvihnete břemeno přepravní polohy.

