

Vibrační prosívačka návod na montáž a použití

Balení obsahuje: 1x nastavitelný rám na korbu
2x síto
6x šroub křídlový
1x vibrační podložka

Montáž a použití:

Umístíme Motúčko do stabilní polohy na rovné ploše, aby se během nasazení nemohlo převrhnout, sjet.

Umístíme na korbu Motúčka nastavitelný rám prosívačky (**obr. 1**) tak, aby se aretační kolík/západka nacházel na zadní části Motúčka / směrem k uživateli. Délku rámu nastavíme dle užívané korby. Poté vložíme do pohyblivého držáku na rámu síto (**obr. 2**). Nyní nastavíme rám a pohyblivý držák se sítím tak, aby vše na užívané korbě drželo a nevznikala zbytečná vůle a síto bylo v žádané pozici. Zajistíme aretačním šroubem/západkou, použijeme přiložené křídlové šrouby a zajistíme dvěma šrouby z každé strany a dvěma šrouby zepředu (**obr. 3**).

Na závěr stačí umístit vibrační podložku hroty do země, aby držela na místě, předním kolem Motúčka najet na podložku, naložit do síta zeminu a spustit pojezd vpřed. Díky vibrační podložce s válci kolo nesjede a začne díky nerovnostem na válci skákat/drncat, čímž vznikají žádané vibrace a zemina se prosívá.

Poznámka:

Síto je dodáváno již v provedení 3x3 cm a 4x4 cm, je možné nechat obě nasazené, nebo jen jedno dle aktuální potřeby.



Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 3

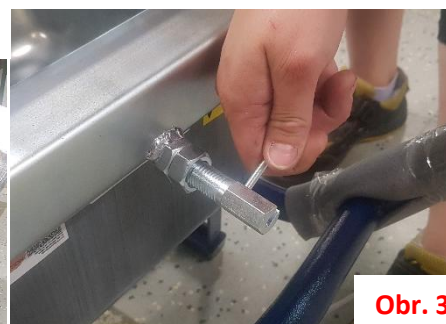

Obr. 3