

# Vyměnitelné přídatné zařízení Pluh na sněh

## Montáž a používání

Před montáží přepněte odpojovač do polohy OFF.  
Vyjměte gumovou vyklápěcí opěru.



**obr. 1–2** Do držáku univerzálního nosiče příslušenství nasadíte pluh na sněh (a) zajistíte je pomocí spojky s kolíkem, šroubu, dvou podložek a křídlové matice, jež jsou součástí univerzálního nosiče příslušenství.

**obr. 3** Volbou použitého otvoru držáku univerzálního nosiče nastavíte směr radlice.


Po opětovném zasunutí pojistky je Motůčko připraveno k použití. Pro přejezd na místo úklidu sněhu ponechte zámek univerzálního nosiče v zajištěné poloze (**obr. 2**).

**obr. 4** Prohrnování sněhu: a/ uvolněte západku zámku univerzálního nosiče a spusťte pluh na zem b/ nyní můžete začít prohrnovat.

Pokud na ledovatém povrchu kolo Motůčka prokluzuje, lze dokoupit náš řetěz na pneumatiku nebo současně k řetězu je možno naložit na korbu písek či posypový štěrč jako zátěž. Odklizenou plochu pak můžete rovnou i posypat.



**Návod na nasazení je totožný pro pluh šípový!**  
Šípový pluh jde nastavit do polohy rovné a šípové.

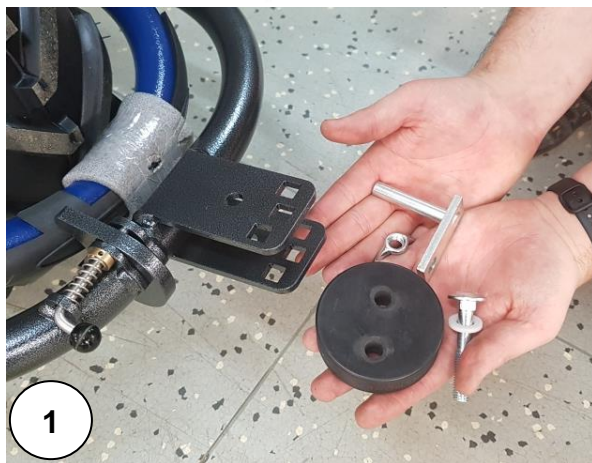

## **Výškově nastavitelné plazy pro práci v terénu:**

Na obou stranách pluhu jsou umístěné výškově nastavitelné plazy, které se dají jednoduše nastavit tak, aby bylo možné pracovat i v nerovném terénu.

Pro nastavení stačí povolit šroub s matkou, zvolit si výšku a opět utáhnout.



## **Šípový pluh a nastavení šípového/rovného provedení**

Šípový pluh je možné nastavit do rovného a šípového provedení, a to během pár vteřin.

Stačí nasazený pluh na universálním nosiči zvednout do transportní polohy a pomocí nastavitelných ramen na zadní části pluhu nastavit buď rovnou, nebo šípovou variantu. V dané variantě se zajistí vložení dodávaných aretací do předvrtaných otvorů.

