

# Anleitung zum Austausch von Steuerung Extra Power

Komplett links



## **1. Demontage der Steuerung:**


Um die Steuerung zu entfernen, müssen die 4 x Schraube Torx 20 der Steuerung gelöst werden – aus dem Rahmen ziehen und die Anschlüsse trennen (TORX 20 Bit)



## **2. Montage der Steuerung:**

Zuerst schließen Sie das Steuerkabel entsprechend der ursprünglichen Verbindung an.

1. Blau + Schwarz = Grün
2. Schwarz = Weiß
3. Blau = Braun

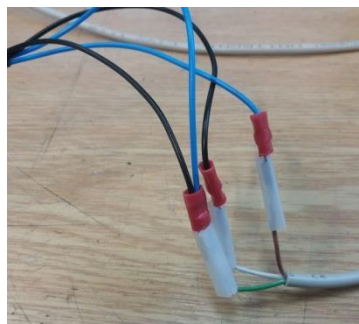

Die Kontakte mit Elektrikerband sichern, damit sie sich nicht von selbst lösen können. Die Steuerung in den Rahmen einsetzen und 2 Schrauben einschrauben, siehe Bild unten (Torx-Bit 20):



Für die seitliche Schraube ist eine Modifikation am Rahmen erforderlich – bohren Sie die Steuerung mit einem 5,3-mm-Bohrer durch den Rahmen.



Die Schraube einsetzen und von beiden Seiten mit zwei Kreuzschlitzschraubendrehern festziehen.