

Montage von Zubehörhalter Dumper klein (Tragfähigkeit 60kg)




Aufgabe, Verfahren, Darstellung

1. Dumper klein mit Rädern nach oben drehen und 2x M8-Schrauben entfernen (Schrauben, die den Motor am Rahmen halten).



2. Den größeren Teil des Zubehörhalters auf den Rahmen setzen, siehe Bild, und die Schrauben mit Gewindesicherung wieder einsetzen.

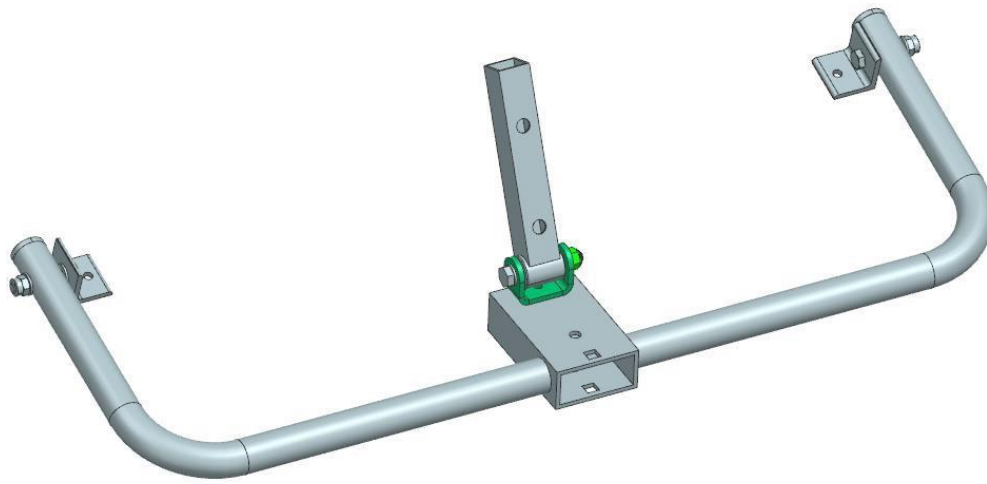

3. Dumper wieder auf die Räder drehen




- 4) Bei kleinerem Set den herausgezogenen Sicherungsstift halten und auf den Stahlprofil einsetzen, bis er die untere Position erreicht, siehe Abb.



- 5) Den neu eingesetzten Teil am Rahmen drücken und Spannbügel in die Löcher einsetzen. Anschließend von vorne Unterlegscheiben und M10-Muttern aufstecken und festziehen.



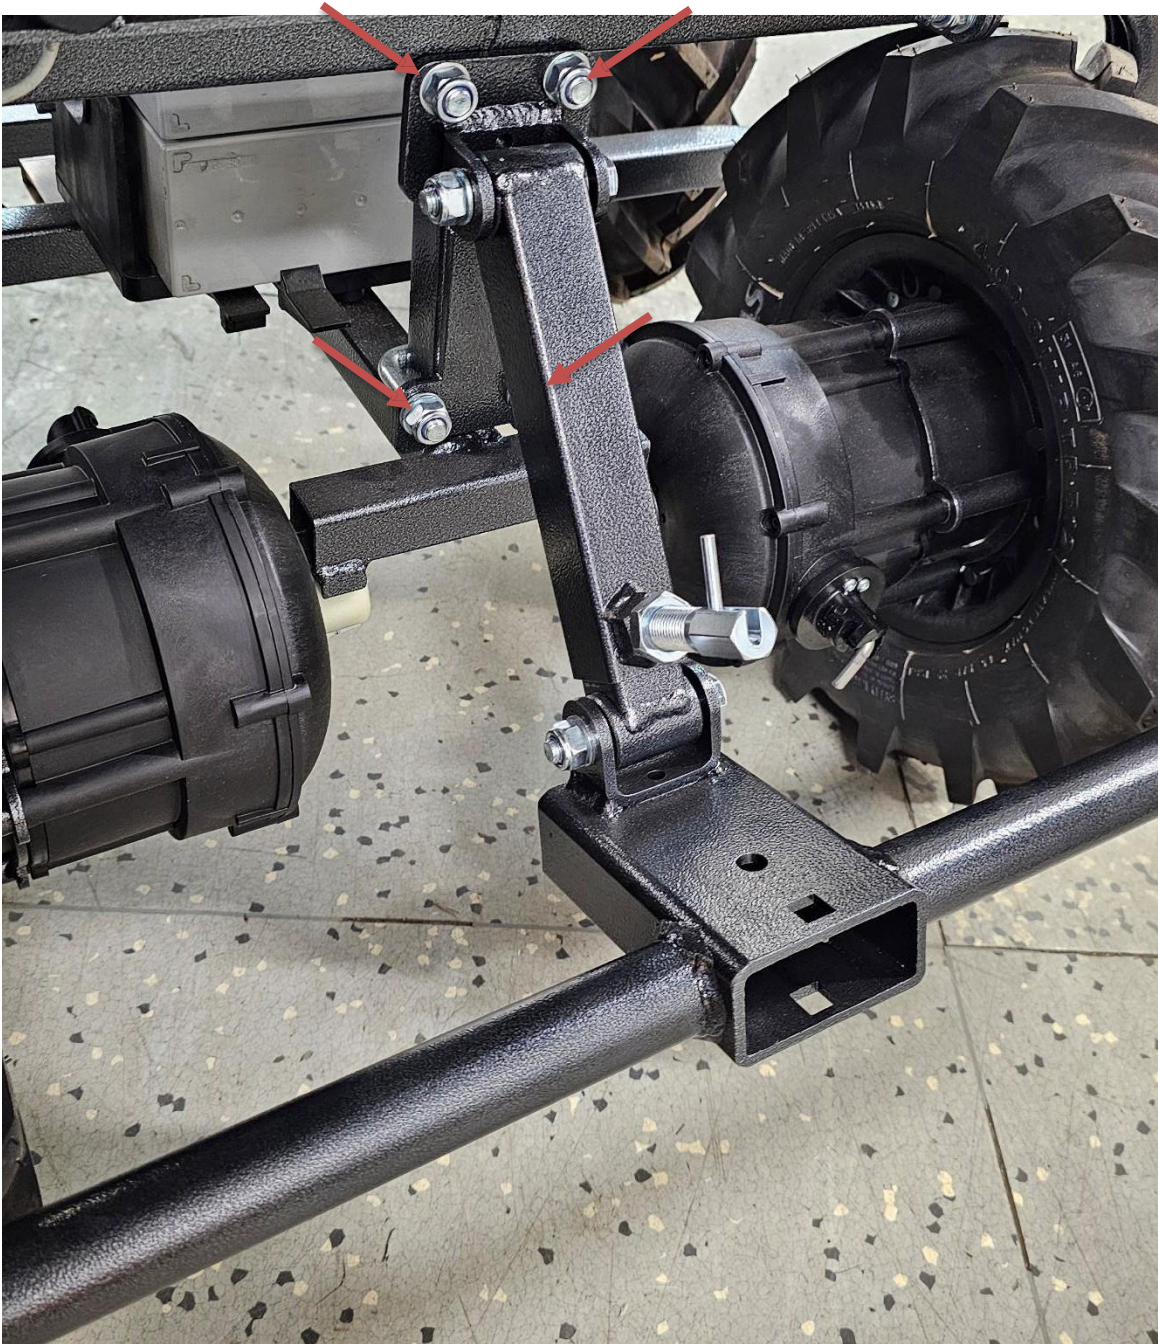

Abhängig von der Art des Zubehörs und dem aktuellen Bedarf besteht die Möglichkeit, die Erweiterung des Universalträgers zu nutzen.

Der verlängerte Teil wird korrekt installiert, sodass die gebogene Seite der Verlängerung gegenüber der Schweißnaht im Stahlprofil des Halters liegen muss.



Folgende Zubehörteile sind mit dem Dumper-Zubehörhalter kompatibel:

Rolle



Pfeil-Schneepflug – Dumper klein



ISO-Kugel



Gabel Herkules – Dumper klein

