


Uhlíky motoru 250 W, návod na výměnu



1/ Pohonnou jednotku upneme za duralový čep do svěráku, demontujeme čelo převodovky, 5x šroub 5x20, kolík blokace přesuneme do horní polohy OFF, otočíme o 180° a sejmemе skříň.

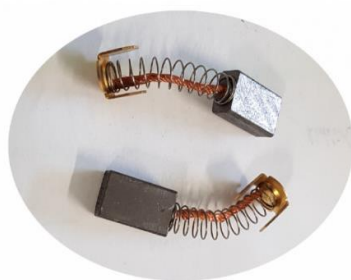

2/ Uhlíky jsou pod plastovými víčky, komoru před vložením nových vyčistíme jemným smirkovým plátnem a zkontrolujeme volný chod, namázneme elektrovedivou vazelínou či sprejem.

3/Zpětná montáž skříně na motor opačným způsobem.

V případě dotazů, problémů, nebo nejasností prosím volejte na +420 607 035 141

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!