


Držák akumulátoru, návod na výměnu

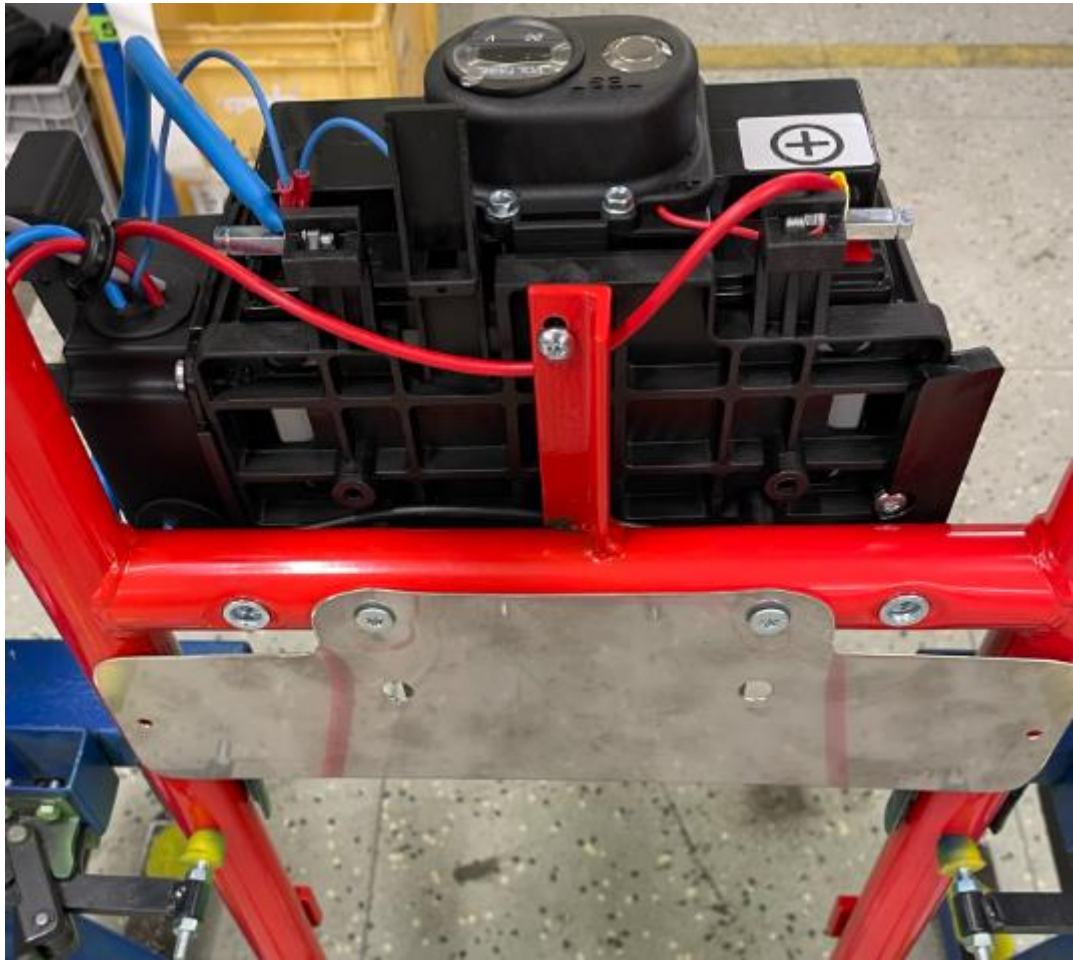

Před výměnou je nutno demontovat korbu, případně trakařovou nástavbu.

1/ Demontujeme starý držák akumulátoru, 2x šroub 6x50 a 1x šroub 6x25, potřebné nástavce jsou Torx 25 a 30. Následně opačným způsobem namontujeme nový držák.

2/ V případě použití plastové korby u Motúček s elektrickou brzdou /power/ je nutno taktéž použít kovový kryt odporového brzdového systému. Pokud tento nebude namontován, není možno reklamovat případné poškození plastové korby.

V případě dotazů, problémů, nebo nejasností prosím volejte na +420 607 035 141

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!