


Vyměnitelné přídatné zařízení Nástavec triglav


Montáž a používání

- 1) Pokud máme na Motúčku již nasazená zadní kolečka, tak je v první řadě musíme sejmout. Je třeba při demontáži i montáži zadních koleček mít **odpojovač na Motúčku v poloze OFF/OUT**, aby se nemohlo náhodou rozjet.

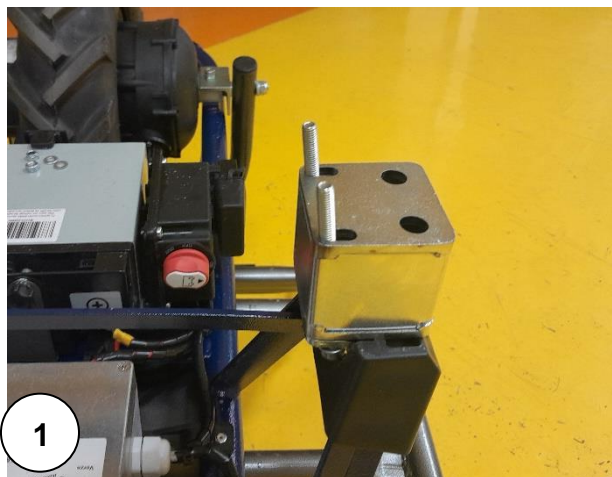

- 2) Umístíme montážní příložky do plastových botek. Přiložené šrouby protáhneme montážní příložkou a nástavcem (obr.1).

- 3) Umístíme Triglav zpět na Motúčko a napasujeme šrouby to vyvrtaných otvorů Triglavu (obr. 2)

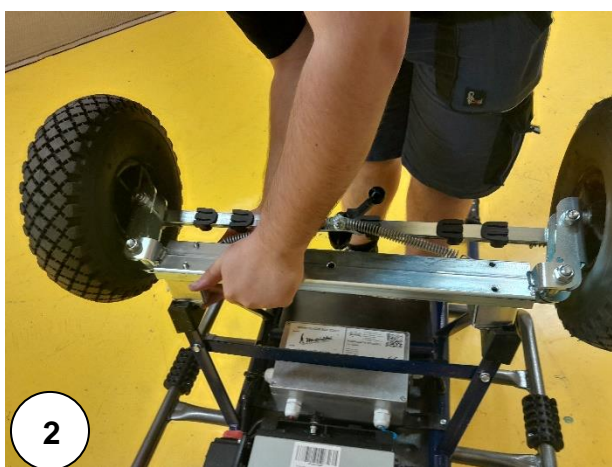

- 4) Nyní na obou stranách utáhneme oba šrouby pomocí klíče a imbusu a pořádně dotáhneme (obr. 3)

- 5) Motúčko otočíme zpět do provozní polohy a odpojovač otočíme na ON. Výška rukojetí se zvedla na 95 cm od země.

A je to, nyní i basketbalisti mohou pohodlně s Motúčkem pracovat ☺

