

# Optionales Zubehör Herkules-Gabel

## Montage und Gebrauch




Drehen Sie vor der Montage den Trennschalter in die OFF-Position

**Abb. 1** Die Flügelmutter lösen, die Kupplung und dann auch die Gummistütze entfernen

**Abb. 2** In den Halter des Universalträgers die Herkules-Gabel einsetzen und mit der Kupplung mit Stift, einer Schraube, zwei Unterlegscheiben und einer Flügelmutter sichern, die Bestandteil des Universalträgers sind.

Nach dem erneuten Drehen des Trennschalters in die ON-Position ist Motokarre einsatzbereit.

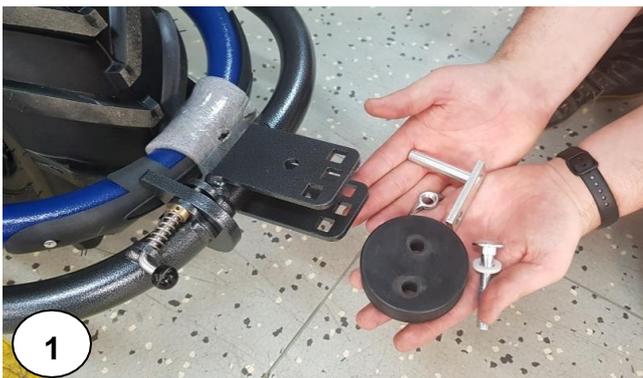

**Abb. 3** Das Aufladen von Last ist wie folgt: Die Verriegelung des Schlosses des Universalträgers entfernen und die Gabel auf den Boden absenken.

**Abb. 4-5** Die so abgesenkte Gabel unter die Last schieben oder die Last auf die Gabel legen. Durch Anheben von Motokarre in einer kippgleichen Bewegung in Höhe bis zum charakteristischen Klicken der Verriegelung das Schloss in der Transportposition sichern. Durch Drücken der Handgriffe nach unten wird die Last in die Transportposition angehoben.



**Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop [www.motucko.cz](http://www.motucko.cz) unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!**