

# Vyměnitelné přídatné zařízení Hrábě Pohrabačky


## Montáž a používání

### Použití

Hrábě jsou příslušenství k Motúčku, určené k hrabání. Pro použití musí být Motúčko vybaveno přídatnými zadními koly Triglav.

### Funkce

Hrábě se upevňují na přídatná zadní kola Triglav (**obr. 1**). K zemi jsou přitlačované vlastní vahou a čtyřmi pružinami o dostatečné síle. Jakmile se prostor za hřeby naplní, odjistíme západku (**a**) a rukou hrábě za madlo (**b**) zvedneme do zajištěné polohy. Veškerý ulpělý materiál se setře pomocí lišty (**c**) a vniklou hromádku můžeme vložit pohodlně do korby Motúčka. Manuálně pomocí madla (**b**) opět spustíme hrábě do pracovní polohy.

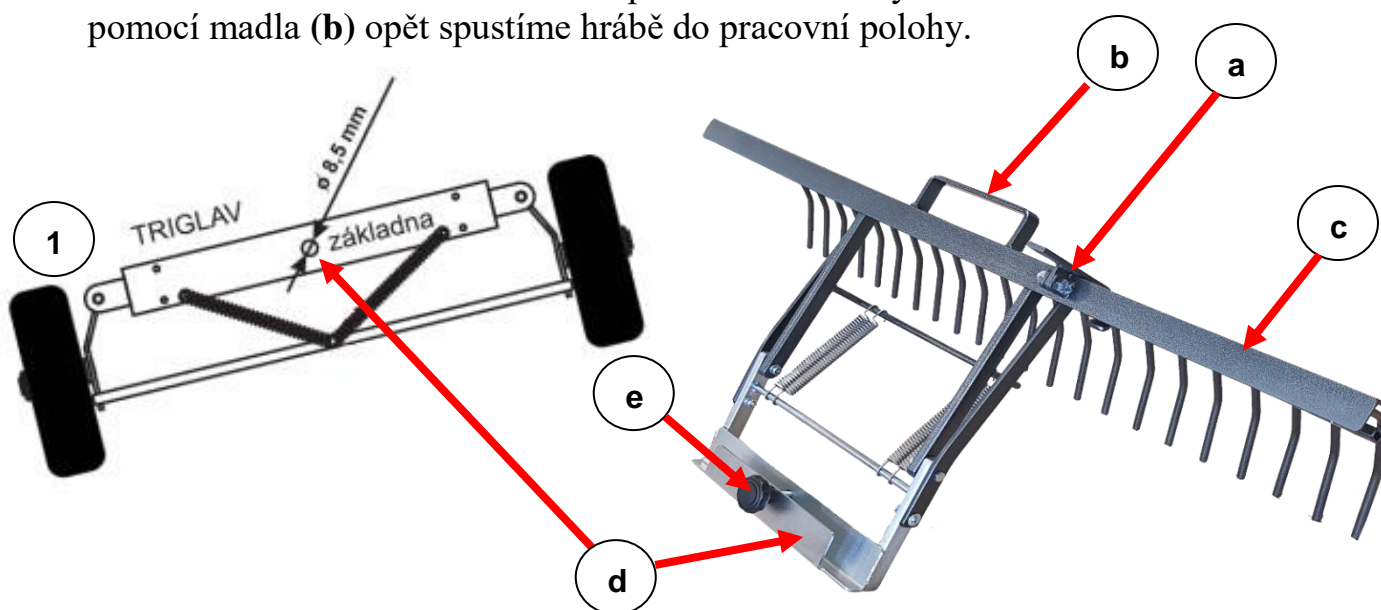

### Montáž hrábí

Pokud jsou hrábě zakoupené jako příslušenství k dříve dodanému Motúčku s Triglavem, který nemá středový otvor (**viz. obr.1**), je nutno na podvozku Triglav provést malou úpravu.

Uprostřed délky i šířky jeřku 60x20 (základny), která je součástí Triglavu, je nutno vyvrtat celým průřezem otvor průměru 10 mm. U nově zakoupených podvozků Triglav je již tento otvor vyvrtán. Úchyt hrábí vsuneme dle obrázku do základny podvozku Triglav tak, aby se středové otvory překrývaly (**d**). Šroubem (**e**) zajistíme polohu Hrábí na základně a šroub dotáhneme.

Video návod naleznete na našem e-shopu [www.motucko.cz](http://www.motucko.cz) pod výše uvedenými produkty v popisu!