

Optionales Zubehör Furchenschar

Montage und Gebrauch

Drehen Sie den Trennschalter vor der Montage in die Position OFF (d. h. ausgeschaltet) oder OUT.

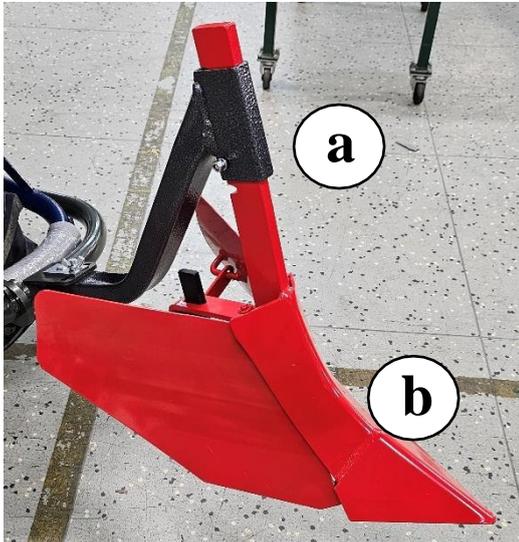


Abb. 1-6 In die Halterung des Universalträgers die Halterung der Schar (a) einsetzen und mit Stift, Schraube, zwei Unterlegscheiben und Flügelmutter sichern, die im Zubehör des Universalträgers enthalten sind.
Die Schar (b) in die Halterung (a) einsetzen, mit Schraube, Unterlegscheiben und M6-Mutter sichern und mit einem OK10 Schlüssel festziehen. Durch die Änderung des Lochs in der Schar wird die Furchentiefe eingestellt.

Nach dem Drehen des Trennschalters in die Position ON (also eingeschaltet) ist Motokarre wieder betriebsbereit.






7

Für die Furchenbildung ist es notwendig, dass der Boden vor der Pflanzung gut vorbereitet wird, beispielsweise durch Pflügen und anschließend mit einem Bodenlockerer aufgelockert wird.

Einstellung der Schar (b)

Abb.7 – die Einstellung wird entsprechend der erforderlichen Furchentiefe eingesteckt.

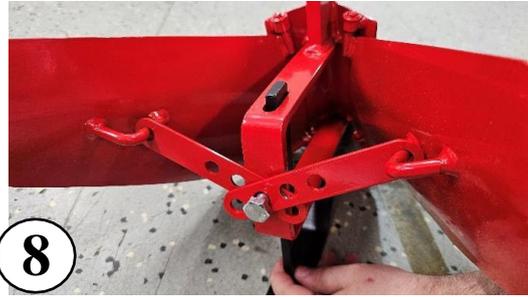

8

Abb.8 – die Flügelabstreicher werden auf Furchenbreite geöffnet




9

Abb.9 – durch die Änderung des verwendeten Loches in der Schar wird die Furchentiefe eingestellt

Wir empfehlen, Motokarre mit mindestens 30 kg zu belasten, um einen besseren Griff des Antriebsrads zu gewährleisten.

Nachtrag zur Anleitung für die Schar mit Loch für eine Winde

Wenn Sie eine Winde an Motokarre installiert haben und über eine Schar mit Loch verfügen, ist es möglich, mit der Schar auch weniger gepflegte Felder und Blumenbeete zu bearbeiten.

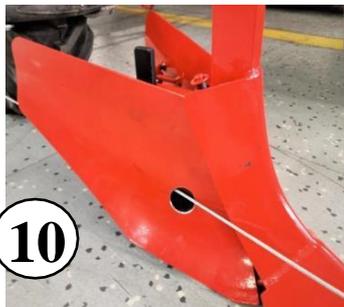

10

Abb.10 – Das Windenseil durch das Loch in der Schar ziehen, je nach Länge der Winde 15m / 30m.



11

Abb.11 – Das Windenseil muss an einem festen Punkt, zum Beispiel einem Baum, befestigt werden.

Alternativ kann man auch einen festen Stab, ein Rohr oder einen Bewehrungsstab verwenden und mit einem Hammer tief in den Boden hämmern.

Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop www.motucko.cz unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!