


Optionales Zubehör

Triglav für Mokař Groß

Montage und Gebrauch

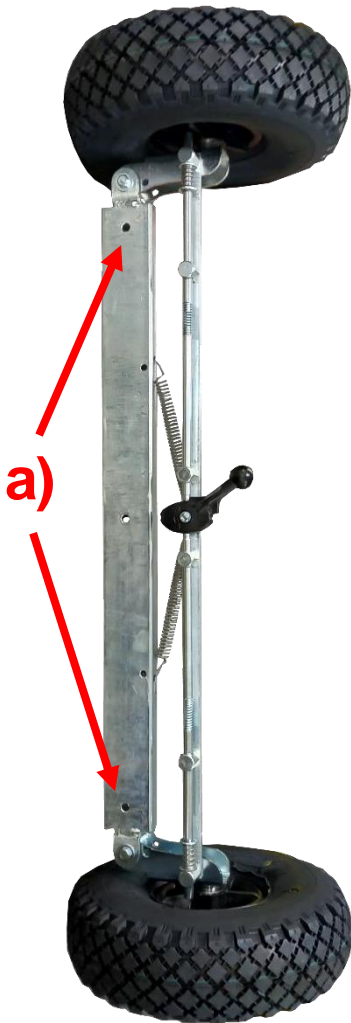

- 1) Mokař groß auf den Kopf stellen
- 2) Die mitgelieferten langen Schrauben in die Löcher an der Basis von Triglav (**a**) einsetzen und die Basis mit den Stützen von Mokař groß verbinden, wo auch ein Loch vorbereitet ist.
- 3) Im Lieferumfang sind zwei Pfostenpaare kurz (**b**) und lang (**c**) enthalten, die mit Hilfe der entsprechenden Schrauben zwischen die Basis und die Stütze eingesetzt werden können, damit die Griffe und der gesamte Mokař groß höher sind.
- 4) Triglav anschließend mit der beiliegenden Mutter sichern.



Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop www.motucko.cz unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!